



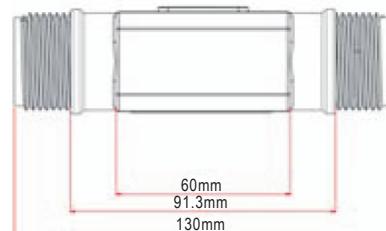

CE

防水接頭

尺寸圖



- 高品質,高精度流量計
- 精度可達 $\pm 10\%$,重覆性 $<\pm 2\%$
- 流量範圍3.0~100.0 L/min
- 螺牙接頭(1" BSP)、方便安裝


規格特性

| | |
|----------------------------|---|
| ◆ 精確度: | ± 10% 從量測刻度值 |
| ◆ 重覆性: | ± 2% 從量測刻度值 |
| ◆ 流量範圍 | 3.0~100.0 L/min |
| (H ₂ O at 22°C) | |
| ◆ 感測原理: | 霍爾效應, 免接觸式 |
| ◆ 液體黏度範圍: | 1~10 cSt |
| ◆ 最大工作壓力: | 1 Mpa |
| ◆ 最大輸出電流: | 8mA |
| ◆ 破壞壓力(at 22°C): | >15 bar |
| ◆ 輸出訊號: | Open Collect |
| ◆ 工作溫度: | 0~80°C |
| ◆ 工作電源: | 2.4~26VDC |
| ◆ 連接電纜: | Round cable 3x0.14 mm ² LIYY |
| ◆ 保護等級: | IP65 |

選用型號規格

| | | | |
|----------------------|-----|---|-----|
| GF53 - | 代碼1 | - | 代碼2 |
| <hr/> | | | |
| 碼1 流量範圍 | | | |
| 1000 3.0~100.0 L/min | | | |
| <hr/> | | | |
| 碼2 出線長度 | | | |
| 5 5米 | | | |
| 10 10米 | | | |
| O Option | | | |
| <hr/> | | | |

配線圖

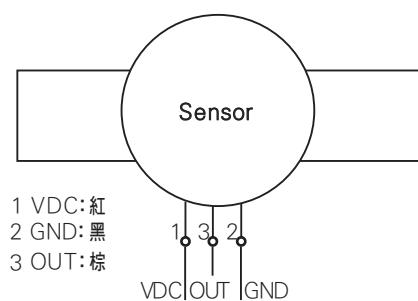

材質特性

| | |
|---------------------|----------------|
| Materials | POM-Version |
| Housing: | PA66 |
| Impeller: | POM |
| Stick of Turbine: | Plastic magnet |
| O-Rings: | EPDM |
| Weight: | approx. 100g |
| Process connection: | 1" BSP |

K 值對應表

| 流量範圍(L/min) | Pulse per Lit |
|-----------------|---------------|
| 3.0~100.0 L/min | 80 |