



- 採PBT強化塑膠外殼
- 可選配換裝方便之快速接頭
- 檢測距離: 7~10mm

規格特性

| | |
|------------|-----------------------------|
| ◆ 最大檢測範圍: | 7 mm±10% |
| ◆ 穩穩定檢測範圍: | 0~5.6 mm |
| ◆ 標準檢測物體: | 鐵 25 x 25 x 1t 操作距離的15%內 |
| ◆ 磁滯: | ±10% |
| ◆ 重複精度: | ±10% |
| ◆ 迴路保護: | 極性迴路保護 |
| ◆ 工作電壓: | DC 10~30V; AC 24~240V |
| ◆ 負載電流: | 150 mA Max. |
| ◆ 反應頻率: | 400 Hz |

| | |
|-------------|------------------------------|
| ◆ 操作指示燈: | Red LED |
| ◆ 保護等級: | IP 67 |
| ◆ 耐震動係數: | 10~55 Hz, 1.5mm X,Y,Z各方持續2小時 |
| ◆ 耐衝擊係數: | 500m/s(約50g), X,Y,Z各方持續3次 |
| ◆ 使用環境溫.濕度: | -25°C ~70°C ; 35~85%RH(非結露) |
| ◆ 存放環境溫.濕度: | -30°C ~80°C ; 35~95%RH(非結露) |
| ◆ 外殼材質: | PBT強化塑膠 |
| ◆ 接線材質: | PVC耐油電線, 2米電線 |
| ◆ 重量: | 約115g |


選用型號規格

DA-2507 [代碼1] - [代碼2]


| 碼1 | 輸出方式 |
|----|--------|
| NO | NPN 常開 |
| NC | NPN 常閉 |
| PO | PNP 常開 |
| PC | PNP 常閉 |
| AO | AC 常開 |
| AC | AC 常閉 |

| 碼2 | 出線方式 |
|----|--------|
| 無 | 2米出線 |
| P | 快速接頭 |
| O | Option |


配線圖

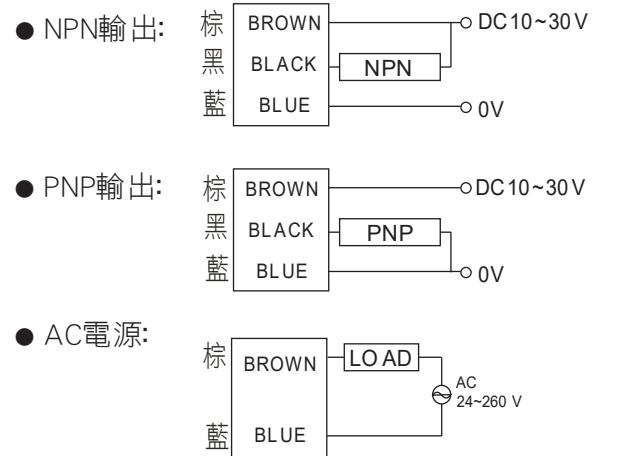

外觀尺寸圖

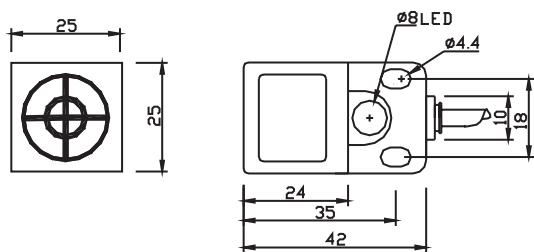

● 快速接頭:

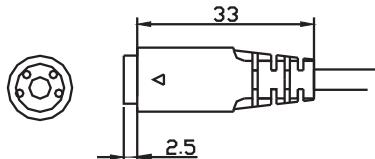

腳架尺寸圖

